6 水質・水位

海・川・湖を測る、守る

現場強化アイテム

SPEED × TECHNOLOGY

[軽量・ダブルセンサー付]

ボンベとカートリッジの状態が一目瞭然

ボンベ・カートリッジ共に未使用で、
正しく装着されています。

ボンベが使用済または緩んでいます。
メンテナンスが必要です。

ダブルインジケーター付 充気装置で安全が確認できる

ボンベとカートリッジ、使用可能なら緑、使用不可なら赤で示し、それぞれの使用状態が別々の色で表示されるので安全確認が容易。

自動膨張式救命胴衣

NEW お薦め

安全確認ウィンドウ付で安心・安全

前面

背面

レッド

膨張時

替ボンベ&
カートリッジ

特長

●落水時に水を感知して自動膨張　●手動用作動索を引けば、いつでも確実に膨張
●確認ウインドウで、ボンベとカートリッジの状態をチェックし、安全に使用可能
●カラーバリエーションも豊富（カモ、ギャラクシー含めて5色）

ブラック

ブルー

仕様

●国土交通省形式承認品　●小型船舶用救命胴衣

自動膨張式救命胴衣　www.tlpc.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	参考価格
274-4735	BSJ-2420RS	ブラック	¥17,400
274-4736		レッド	
274-4737		ブルー	
274-4723	替ボンベ&カートリッジ 18UML MK5 ci		¥2,500 ▲

1 落水時に水または水圧を感知して自動膨張

落水時には、水を感知して自動で膨張します。また、手動用作動策を引けば、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。

2 安心の基準改訂適合品

「国土交通省型式承認2013年基準改定」適応品です。2013年10月より、国土交通省が定める承認試験の内、耐荷重・耐衝撃や材料試験内容が大幅に改訂され、より試験基準が厳しくなりました。

3 肩掛け式で装着も簡単。軽量なので作業性も抜群

肩掛け式なので簡単に装着、着脱可能。重量も570gと軽量です。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使いいただけます。

膨張タイプ救命胴衣

自動膨張

仕様
- 作業用救命衣（小型船舶兼用）
- 型式承認番号:第4616号
- サイズ:胴囲／120㎝まで
  適応体重／200kgまで
- 浮　力:20kg
- 重　量:690g

自動膨張首掛式

www.lifejacket.jp

品番	規格 / タイプ	カラー	税抜価格
274-4700	LG-1	ブラック	¥18,000 ▲
274-4701		ブルー	
274-4702		レッド	
274-4710	自動膨張式用替ボンベ&スプール	LG-1/WR-1 型用	¥4,000 ▲

自動膨張・ウエスト式

運賃別

仕様
- 作業用救命衣（小型船舶兼用）
- 型式承認番号:第4791号
- サイズ:胴囲／75～120㎝まで
  適応体重／200kgまで
- 浮　力:20kg
- 重　量:700g

自動膨張ベルト式

www.lifejacket.jp

品番	規格 / タイプ	カラー	税抜価格
274-4706	WR-1	レッド	¥19,000 ▼
274-4707		ブラック	
274-4710	自動膨張式用替ボンベ&スプール	LG-1/WR-1 型用	¥4,000 ▲

国土交通省型式承認新基準適応品
視認性の高い蛍光オレンジ＆安全確認窓付

NEW

NETIS
KKK-140001

正常時

異常時

ボンベとセンサの使用状態を緑（正常）と赤（異状）を確認できる

仕様
- 作業用救命衣
- 型式承認番号:第5189号
- サイズ:胴囲/70～100㎝
- 浮力:9.6kg
- 重量:720ｇ

自動膨張式救命胴衣

品番	規格 / タイプ	税抜価格
274-4475	TK-2720	オープン
274-4723	替ボンベ&カートリッジ　18UML　MK5ci	¥2,500 ▲

手動膨張

仕様
- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号:第4672号
- サイズ:胴囲／120㎝まで
  適応体重／100kgまで
- 浮　力:10kg
- 重　量:570g

手動膨張首掛式

www.lifejacket.jp

品番	規格 / タイプ	カラー	税抜価格
274-4703	LG-3	ブラック	¥14,500 ▲
274-4704		ブルー	
274-4705		レッド	
274-4711	手動膨張式用替ボンベ	LG-3/WR-3 型用	¥1,850 ▲

手動膨張・ウエスト式

運賃別

仕様
- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号:第4792号
- サイズ:胴囲／75～120㎝まで
  適応体重／100kgまで
- 浮力:10kg　●重量:520g

手動膨張ベルト式

www.lifejacket.jp

品番	規格 / タイプ	カラー	税抜価格
274-4708	WR-3	レッド	¥15,500 ▼
274-4709		ブラック	
274-4711	手動膨張式用替ボンベ	LG-3/WR-3 型用	¥1,850 ▲

カバーを外して洗濯可能

運賃別

仕様
- 作業用救命衣（小型船舶兼用）
- 型式承認番号：第 5013 号
- サイズ:胴囲／140㎝まで
  適応体重／100kgまで
- 浮力:10kg　●重量:780kg

膨張時

自動膨張首掛式

www.lifejacket.jp

品番	規格 / タイプ	カラー	税抜価格
274-4724	RE-5	イエロー	¥19,500 ▼
274-4725		レッド	
274-4726	替ボンベ&スプール		¥3,450 ▲

水辺でお子様の安全をお手伝い

運賃別

特長
- ユニセックスタイプ
- ファスナー式でお子様でも着用できる

仕様
- 小型船舶用救命胴衣（小児用）
- 国土交通省型式承認品

子供用ライフジャケット

品番	規格 / タイプ	適応体重	税抜価格
274-4495	BSJ-200C Mサイズ	15～25kg	¥5,000
274-4496	BSJ-200Y Lサイズ	25～40kg	

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

救命胴衣（名入れ可能）

防災用クッションフード付（収納可能）

運賃別

（背面）

（正面）

仕様
- ●国土交通省型式承認品
- ●浮力：9.0kg（TDK-1）
  7.0kg（TDK-1K・Lサイズ）
  6.0kg（TDK-1K・Mサイズ）

TKD-1

品番	規格 / タイプ	税抜価格
274-4610	大人用フリーサイズ	¥9,800

TKD-1K

品番	規格 / タイプ	税抜価格
274-4611	子供用Lサイズ	¥8,000
274-4612	子供用Mサイズ	

背中のギャザーで動きやすい

背面

仕様
- ●小型船舶用救命胴衣
- ●型式承認番号：第3670号
- ●サイズ：胸囲120cmまで
- ●適応体重：85kgまで
- ●浮　力：8.5kg　●重　量：370g

オーシャンC-Ⅱ型

品番	税抜価格
274-4720	¥4,000 ▼

大きめのサイズでゆったり

背面

仕様
- ●作業用救命胴衣（小型船舶兼用）
- ●型式承認番号：第3671号
- ●サイズ：胸囲120cmまで
- ●適応体重：90kg　●浮　力：9.0kg
- ●備　考：サイドアジャスト可能
  ポケット１ヶ付
- ●重　量：390g

オーシャンC-Ⅲ型

品番	税抜価格
274-4721	¥5,500

ファスナーが白色で見やすい

背面

仕様
- ●小型船舶用救命胴衣
- ●型式承認番号：第 3695 号
- ●生　地：ポリエステル
- ●浮力体：耐油性ポリエチレン発泡体
- ●サイズ：フリーサイズ
- ●カラー：オレンジ
- ●浮　力：8.6kg
- ●重　量：420g

TK-24A

品番	税抜価格
274-4441	¥5,800 ▲

背抜きタイプで通気性が良い

背面

仕様
- ●作業用救命胴衣（小型船舶兼用）
- ●型式承認番号：第4030号
- ●サイズ：胸囲120cmまで
- ●適応体重：90kgまで
- ●浮　力：9.0kg

オーシャンDX-5型

品番	税抜価格
274-4727	¥6,500 ▲

サイドアジャストタイプ

背面

仕様
- ●作業用救命胴衣
- ●型式承認番号：第1594号
- ●生　地：ポリエステル
- ●浮力体：ポリエチレン発泡体
- ●サイズ：フリーサイズ
- ●浮　力：8.4kg
- ●重　量：465g

TKW-1

品番	参考価格
274-4606	¥7,800

背抜きタイプで熱を逃がす

背面

特長
- ●背抜き　●サイドアジャストタイプ

仕様
- ●作業用救命衣
- ●型式承認番号：第1595号
- ●浮　力：8.6kg
- ●重　量：420g

TKW-2B

品番	参考価格
274-4609	¥8,200

▲ 値上げ　▼ 値下げ

ウェーダー（胴長） 安全のため救命胴衣を着用してください

運賃別

ネオプレン製で 冬の寒い時期でも安心

仕様
- サイズ：XS （23～24cm）
  S （24～25cm）
  M （25～26cm）
  L （26～27cm）
  XL （27～28cm）
  （フットサイズ表示）
- 重　量：2.5kg

ネオプレンブーツフットウェーダー　1126135

品番	サイズ	身長（cm）	股下（cm）	税抜価格
274-4428	XS	150～160	67～72	
274-4429	S	155～165	69～74	
274-4430	M	165～175	74～79	¥18,858
274-4431	L	170～180	76～81	
274-4432	XL	175～185	78～83	

ムレにくく、ベタつかず保温力に 優れた待望のウェーダー オールシーズン快適

特長
胴部は撥水・透湿性・超耐久性に優れたエントラント®GⅡによりムレにくくべたつかず、水中で冷えやすい脚～靴部は保温性の高いクロロプレン使用で暖かく快適な履き心地

仕様
フェルト底

透湿スリムウェーダー ハイブリッド DX FX542

品番	品名	足サイズ（cm）	身長（cm）	ウエスト（cm）	股下（cm）	参考価格
274-4500	No.200710	24	157～163	83～91	72	
274-4501	No.200727	25	162～168	85～93	75	
274-4502	No.200734	26	167～173	87～95	78	¥45,000 ▲
274-4503	No.200741	27	172～179	89～97	81	
274-4504	No.200758	28	178～185	91～99	84	

総裏メッシュでべたつかず スムーズな脱着が可能

仕様
- 素材：ナイロン210デニール
- 耐油塩ビ底
- 脱着可能肩ベルト
- 内ポケット付
- カラー：ベージュ

ワークウェーダー F-71

品番	サイズ	足サイズ（cm）	胸囲（cm）	胴囲（cm）	腰囲（cm）	股下（cm）	参考価格
274-4521	S	24	92	96	100	71	
274-4522	M	25	96	100	104	74	
274-4523	L	26	100	104	108	77	¥14,000 ▲
274-4524	LL	27	104	108	112	80	
274-4525	3L	28	105	109	113	81	

フェルト底で苔の面でも 滑りにくい

特長
- エントラントGⅡ（撥水・透湿）
- フェルト底
- 内ポケット付

仕様
カラー：カーキ

エントラントウェーダー SW-511

品番	サイズ	足サイズ（cm）	胸囲（cm）	胴囲（cm）	腰囲（cm）	股下（cm）	参考価格
274-4511	S	24	92	96	100	71	
274-4512	M	25	96	100	104	74	
274-4513	L	26	100	104	108	77	¥24,000 ▲
274-4514	LL	27	104	108	112	80	
274-4515	3L	28	108	112	116	83	

コストパフォーマンスに 優れたウェーダー

仕様
- 胴　部：表　ナイロン＋合成樹脂
  裏　PVC
- 長靴部：PVC
- カラー：グリーン
- 胸部内ポケット付

チェストハイウェーダー V-70

品番	サイズ	足サイズ（cm）	参考価格
274-4516	S	23.5～24.0	
274-4517	M	24.5～25.0	
274-4518	L	25.5～26.0	¥8,000
274-4519	LL	26.5～27.0	
274-4520	3L	27.5～28.0	

救命浮環

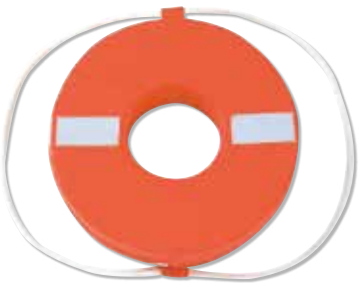

仕様
- 素　材：ポリエステル PVC
  コーティング帆布
- 浮力材：耐油性ポリスチレン独立
  発泡体

P-300
[型式承認番号 第4075号]
- サイズ：外形550×内径300×厚さ70mm
- 浮力：13.4kg
- 重量：795g
- 救命索：約15m

P-160
[型式承認番号 第3428号]
- サイズ：外形400×内径160×厚さ80mm
- 浮力：8.7kg
- 重量：540g
- 救命索：約15m

救命浮環

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4458	P-300	¥9,200 ▲
274-4470	P-160	¥8,600 ▲

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ゴムボート

ローボートの最高峰モデル

写真はEZ6-942

特長
頑丈な手漕ぎボートで
安定性、耐久性抜群

仕様
ｻｲｽﾞ･重量：310×147cm／36kg（6人乗）
265×132cm／28kg（4人乗）

付属品
●オール（1組） ●フットポンプ
●キャリーバック ●リペアキット
※6人乗りにはオール2組付属

ゴムボート

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4419	EZ6-942（6人乗り）	¥150,000
274-4420	EZ4-942（4人乗り）	¥120,000

入門モデルの決定版

写真はEC4-642

特長
持ち運びやすく軽い
人気モデル

仕様
ｻｲｽﾞ･重量：258×123cm／21.5kg（4人乗）
213×122cm／15.5kg（2人乗）

付属品
●オール（1組） ●フットポンプ
●キャリーバック ●リペアキット

ゴムボート

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4405	EC4-642（4人乗り）	¥86,000 ▲
274-4415	EC2-521（2人乗り）	¥72,000 ▲

船外機取付可能な入門タイプのパワーボート

船外機
取付可

特長
●2馬力船外機専用
●折りたたみのウッドフロアで
走行性も高い

仕様
ｻｲｽﾞ･重量：295×148cm／38.0kg

付属品
●オール（1組） ●フットポンプ
●キャリーバック ●リペアキット

ゴムボート

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4411	LF-297WB（4人乗り）	¥205,000 ▲

プロフェッショナルシリーズの軽量モデル

推奨出力：25馬力

仕様
ｻｲｽﾞ･重量：400×175cm／84.5kg（6人乗）

特長
自衛隊、海上保安庁、警察、消防など
プロが認める性能

付属品
●オール（1組） ●フットポンプ
●椅子板（1枚）

ゴムボート

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4403	SE-400（6人乗り）	¥550,000

クラストップレベルの軽量･コンパクト

運賃別

仕様
●空冷4スト
●定格出力：2馬力
●トランサム：S
●サイズ：410×280×945㎜
●乾燥重量：13.5kg

ホンダ2馬力船外機

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4450	BF-2	¥108,000

軽量コンパクトな水冷4スト船外機

運賃別

仕様
●水冷4スト
●定格出力：2馬力
●トランサム：S
●サイズ：690×363×1,026㎜
●乾燥重量：18.4kg

トーハツ2馬力船外機

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4423	MFS 2B S	¥108,000

バッテリー接続式の電動ポンプ

運賃別

仕様
●定格 10A
●電圧 12V
●最大圧力 8kpa
●連続使用時間：10分

電動ポンプ（ゴムボート用）

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4421	MB-80	¥5,000

FRP製カヌー

運賃別

※レッド

※ブルー

特長
入門者という名前を持つ、トラディショナルタイプのオープンデッキカヌー。水没を防ぐ為の独立した気室や、ぎりぎりまで低くした座席部など、まさに“優美性・機能性・機動性”を兼ね備えた理想的なカナディアンカヌーと言える。測量・工事・調査艇に最適

仕様
●サイズ：4,500×900×500㎜ ●重量：26kg
●定員:2名 ●材質:FRP ●標準装備:前後部気室、Uボルト

ハイビスカス ナノック･オープンデッキカヌー

品番	規格／タイプ	税抜価格
700-1012	エントラント145	¥228,000

運賃別

※グラナイトグリーン

特長
測量・調査にも最適なカナディアンカヌー。ワイドな横幅とセミトリハル形状のボトムによる安定感は、今までのカナディアンカヌーには無い安心感を。シート位置が高く、シングル・ダブルのどちらのパドルでも漕ぎやすく、フィッシングも快適に。スターンはエレクトリックモーターなどに対応したトランサム形状に

仕様
●サイズ：3,900×1,000×450㎜ ●重量：32kg
●カラー:ファイヤオレンジ、ラズベリーレッド、フォレストグリーン、マリン、
グラナイトグリーン（¥20,000UP）

ハイビスカス オープンデッキカヌー

品番	規格／タイプ	税抜価格
700-1032	トレジャー	¥228,000

ハイビスカス カヌー用パドル

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
703-1071	長さ：145cm	ブラック	¥7,500
703-1072		レッド	
703-1073		ブルー	

▲ 値上げ ▼ 値下げ

量水標

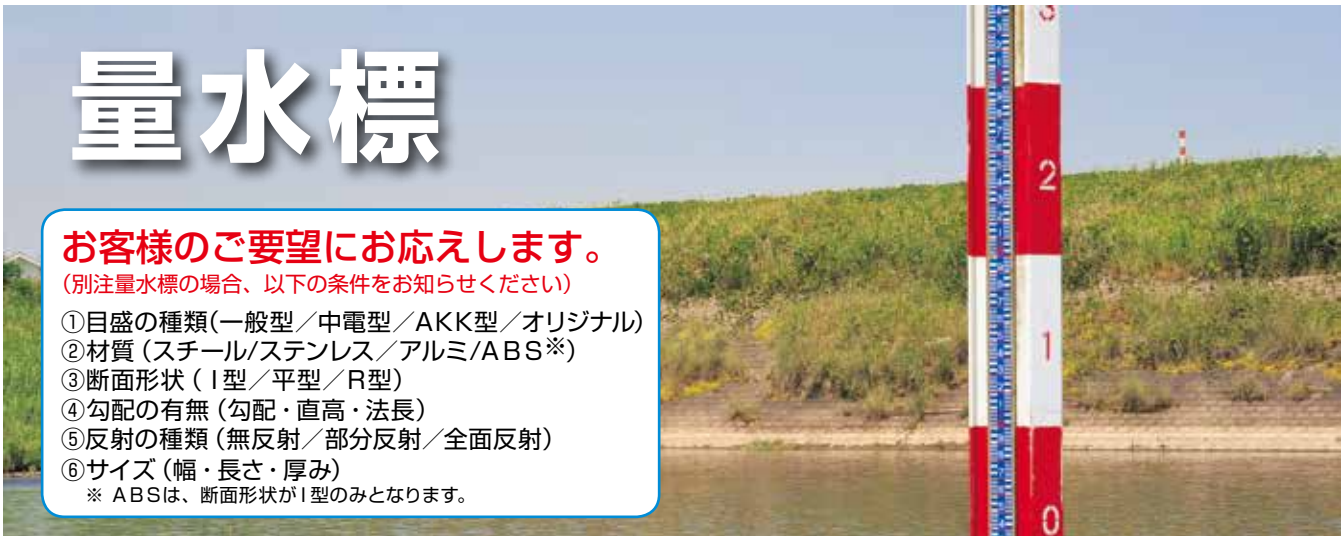

お客様のご要望にお応えします。

（別注量水標の場合、以下の条件をお知らせください）

①目盛の種類（一般型／中電型／AKK型／オリジナル）
②材質（スチール/ステンレス／アルミ/ABS※）
③断面形状（Ⅰ型／平型／R型）
④勾配の有無（勾配・直高・法長）
⑤反射の種類（無反射／部分反射／全面反射）
⑥サイズ（幅・長さ・厚み）
※ ABSは、断面形状がⅠ型のみとなります。

河川、ダム、港湾などの水位管理に

運賃別

一般型

幅120×長さ1,000×厚1㎜

中電型

幅120×長さ1,000×厚1㎜

AKK 型

※本尺プラス中継板

幅130×長さ900×厚1㎜（本尺）
幅130×長さ100×厚1㎜（中継板）

※中継板が必要なのは鋼板のみ（別注素材：アルミ・ステンレス・ABS樹脂の時は一体型で中継板不要。全長1,000㎜）

断面図

Ⅰ型

平らな一枚板です

平型（端折型）

両端を折曲加工しています

R型

全体を湾曲加工しています

反射イメージ

昼間イメージ



周囲が明るい時は反射無、部分反射、全面反射全ての仕様の視認性に差はありません。

夜間イメージ



昼間と同様、周囲が暗い時も反射無、部分反射、全面反射全ての仕様の視認性に差はありません。

反射イメージ



部分反射、全面反射の仕様は再帰性の特性から、光を当てた方向に反射し、視認性が向上します。

●法勾配について

※法面に設置するために、法勾配に対応した長さ、目盛の量水標を作成する事ができます。法勾配とは、護岸や堤防などの斜面の部分（法面）の勾配（傾斜、傾き）です。法勾配の求め方：直角三角形の鉛直に伸びた辺の長さを1とし、水平の辺の長さをnとして、
n=0.5のとき：5分勾配
n= 1のとき：1割勾配
となります。nの値が大きくなるほど、勾配は緩やかになります。



●（計算式）
（5分勾配において）

$$\begin{pmatrix} \text{法長}=\sqrt{0.5^2+1^2}=1.118 \\ \text{勾配}=\sqrt{1.118^2-1^2}=0.5 \end{pmatrix}$$

	一般型			中電型			AKK型		
断面の型	Ⅰ型	平型	R型	Ⅰ型	平型	R型	Ⅰ型	平型	R型
スチール（1㎜厚）	○			○			○	—	○
ステンレス（1㎜厚）	○			○			○	—	○
アルミ（2㎜厚）	○			○			○	—	○
ABS樹脂（2㎜厚）	○	—	—	○	—	—	○	—	—
勾配	○			○			○		
塗装・反射無	メラミン焼付塗装			メラミン焼付塗装			メラミン焼付塗装		
部分反射	赤線・M・数字が反射			赤線・黒線（10cm）・数字・Mが反射			数字が反射		
全面反射	全面が反射			全面が反射（黒インク部分は反射無）			全面が反射（黒インク部分は反射無）		

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

量水標

運賃別

Ⅰ型量水標

	勾配	法長(㎜)(直高1m)	規格	スチール製 一般型(幅120㎜)	スチール製 中電型(幅120㎜)	スチール製 AKK(幅130㎜)	ステンレス製 一般型(幅120㎜)	ステンレス製 中電型(幅120㎜)	ステンレス製 AKK(幅130㎜)
無反射	1m直高	1,000	1枚物 6穴	274-4207 ¥3,500	274-4199 ¥3,500	274-5100 ¥4,800	274-5011 ¥9,000	274-5067 ¥9,000	274-5118 ¥9,800
	3分勾配	1,044		274-4212 ¥7,400	274-5050 ¥7,400	274-5101 ¥8,200	274-5012 ¥15,000	274-5068 ¥15,000	274-5119 ¥16,000
	5分勾配	1,118	1枚物 8穴	274-4213 ¥8,500	274-5051 ¥8,500	274-5102 ¥9,200	274-5013 ¥16,600	274-5069 ¥16,600	274-5120 ¥17,700
	1割勾配	1,414		274-4214 ¥12,000	274-5052 ¥12,000	274-5103 ¥13,000	274-5014 ¥20,200	274-5070 ¥20,200	274-5121 ¥21,500
	1.5割勾配	1,803	2枚物 6穴×2枚	274-4215 ¥14,400	274-5053 ¥14,400	274-5104 ¥15,500	274-5015 ¥21,900	274-5071 ¥21,900	274-5122 ¥23,000
	2割勾配	2,236	2枚物 8穴×2枚	274-4216 ¥17,000	274-5054 ¥17,000	274-5105 ¥18,600	274-5016 ¥29,200	274-5072 ¥29,200	274-5123 ¥32,300
部分反射	1m直高	1,000	1枚物 6穴	274-4208 ¥6,000	274-5055 ¥6,000	274-5106 ¥7,300	274-5017 ¥12,000	274-5073 ¥12,000	274-5124 ¥13,000
	3分勾配	1,044		274-5001 ¥9,400	274-5056 ¥9,400	274-5107 ¥10,200	274-5018 ¥17,500	274-5074 ¥17,500	274-5125 ¥19,000
	5分勾配	1,118	1枚物 8穴	274-5002 ¥11,000	274-5057 ¥11,000	274-5108 ¥12,500	274-5019 ¥18,700	274-5075 ¥18,700	274-5126 ¥20,200
	1割勾配	1,414		274-5003 ¥14,200	274-5058 ¥14,200	274-5109 ¥15,500	274-5020 ¥22,700	274-5076 ¥22,700	274-5127 ¥25,000
	1.5割勾配	1,803	2枚物 6穴×2枚	274-5004 ¥16,700	274-5059 ¥16,700	274-5110 ¥18,200	274-5021 ¥24,600	274-5077 ¥24,600	274-5128 ¥26,000
	2割勾配	2,236	2枚物 8穴×2枚	274-5005 ¥19,400	274-5060 ¥19,400	274-5111 ¥21,100	274-5022 ¥31,900	274-5078 ¥31,900	274-5129 ¥34,600
全面反射	1m直高	1,000	1枚物 6穴	274-4209 ¥10,000	274-5061 ¥10,000	274-5112 ¥12,500	274-5023 ¥15,000	274-5079 ¥15,000	274-5130 ¥16,000
	3分勾配	1,044		274-5006 ¥14,800	274-5062 ¥14,800	274-5113 ¥15,500	274-5024 ¥22,500	274-5080 ¥22,500	274-5131 ¥24,400
	5分勾配	1,118	1枚物 8穴	274-5007 ¥16,000	274-5063 ¥16,000	274-5114 ¥16,700	274-5025 ¥23,800	274-5081 ¥23,800	274-5132 ¥25,200
	1割勾配	1,414		274-5008 ¥19,600	274-5064 ¥19,600	274-5115 ¥20,700	274-5026 ¥28,000	274-5082 ¥28,000	274-5133 ¥30,000
	1.5割勾配	1,803	2枚物 6穴×2枚	274-5009 ¥24,800	274-5065 ¥24,800	274-5116 ¥25,700	274-5027 ¥29,600	274-5083 ¥29,600	274-5134 ¥31,700
	2割勾配	2,236	2枚物 8穴×2枚	274-5010 ¥27,000	274-5066 ¥27,000	274-5117 ¥28,800	274-5028 ¥38,600	274-5084 ¥38,600	274-5135 ¥42,000

※穴数は直高読み1mあたりの穴数となります。例）3.4mなど端数が出る場合、穴数の変更やカット加工が追加されます。

スチール製　Ⅰ型量水標　AKK　本尺＋中継板

		AKK
無反射	90㎝	274-4210 ¥3,500
	中継	274-4211 ¥2,000
部分反射	90㎝	274-5150 ¥6,000
	中継	274-5151 ¥2,300
全面反射	90㎝	274-5152 ¥10,000
	中継	274-5153 ¥2,500

スチール製　平型量水標

		一般型
無反射	1m	274-4201 ¥3,500
部分反射	1m	274-4202 ¥6,000
全面反射	1m	274-4203 ¥10,000

スチール製　平型量水標

		中電型
無反射	1m	274-4200 ¥3,500

スコッチ数字

※勾配によってサイズが異なります。

品番	規格/タイプ		税抜価格
274-4217	一般中電用	45㎜	¥200
274-4218	AKK用	60㎜	¥270

量水標用アンカーボルト

品番	規格/タイプ		税抜価格
274-4198	鉄	φ6×45㎜	¥150
274-4197	ステンレス	φ6×45㎜	¥350

▲値上げ　▼値下げ

ALFA ロープ式水位計

種類が豊富で選びやすい。ベストセラー機種

連貸別

Type.1 水位を電子音によって知らせるタイプ

Type.2 水位を電子音と赤色ランプ点灯によって知らせるタイプ

Type.3 水位を電子音と赤色ランプ点灯によって知らせ、温度をデジタル表示

TYPE1

www.alfakougaku.jp

品番	規格 / タイプ		税抜価格
274-4100	電子音タイプ B センサ／丸型ロープ	30m	オープン
274-4101		50m	
274-4102		100m	
274-4103		150m	

TYPE2

品番	規格 / タイプ		税抜価格
274-4104	電子音・赤色ランプ B センサ／丸型ロープ	30m	オープン
274-4105		50m	
274-4106		100m	
274-4107		150m	

TYPE3

品番	規格 / タイプ		税抜価格
274-4108	電子音・赤色ランプ・水温計 B センサ／丸型ロープ	30m	オープン
274-4109		50m	
274-4110		100m	

仕様
- センサ部の外装はステンレス製で耐久性抜群
- 電源は9V電池×1本（TYPE3は別途LR44ボタン電池を併用）
- 実用新案登録 第3148373号

Aセンサ（受注生産）
サイズ・重量：φ20×ℓ100㎜/160ｇ

丸型ロープ（約φ4㎜）の内部にはステンレスワイヤに銅線を混入し正確に信号を伝えます。ステンレスワイヤは強靭で断線の心配なし（耐荷重15kg）

Bセンサ（標準）
サイズ・重量：φ13×ℓ135㎜/100ｇ

水位計

テープタイプは、かさばらずにコンパクト

テープ

Ⓐ

Ⓑ

φ19I

特長
- ガラス繊維製
- 水位検知ランプ付
- 先端プローブが水面に着くとブザーでお知らせ

仕様 （共通）

幅	厚	目盛	電源
12.5㎜	0.54㎜	片面2㎜目盛	単3電池×2（付属）

ミリオン水位計

品番		規格 / タイプ		税抜価格
274-4319	Ⓐ	WL10M	10m	¥28,000
274-4321	Ⓑ	WL50M	50m	¥46,200

ロープ

パイプの内側に張り付きにくい、細く厚みのある材質を使用

Ⓒ

Ⓓ Ⓔ

仕様 （共通）

幅	厚	目盛	電源
6.2㎜	2㎜	片面1cm目盛	単3電池×2（付属）

ミリオンロープ水位計

品番		規格 / タイプ		税抜価格
274-4320	Ⓒ	RWL 10M	10m	¥27,500
274-4322	Ⓓ	RWL 50M	50m	¥49,500
274-4323	Ⓔ	RWL100M	100m	¥60,500

測深機

マリンダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適なポータブル測深機

PS-7

PS-7FL
フロートセンサ付

仕様
- 測深範囲：0.6～80m　●電源電圧：DC9V（付属）
- 本体サイズ：φ42×198㎜
- 重量：本体 約190g（PS-7）、170g(PS-7FL)（電池含む）
  センサ 320g（ケーブル含む）

※（注）目標物がヘドロや海藻などの場合、測定できないこともあります。

ポータブル測深機

品番	規格 / タイプ	税抜価格
274-4390	PS-7	¥19,500
274-4389	PS-7FL	¥29,500

フロートセンサ

衝撃にも強い新開発のフロートセンサを採用したことにより、安心して使用することができます。
※PS-7FLのみ。コードの長さは10mです。

簡単操作

操作は、測定したい方向にセンサ部を向けてスイッチを2～3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できます。

50m防水構造

ダイビングなど潜りながらの使用も可能です。

乾電池式

電源は市販の乾電池を使用します。オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます。

照明機能

電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明されているため、暗い場所での使用が可能です。

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

絶対圧型水位計

運賃別

コンパクトな地下水位計＆温度測定

ミニダイバー
（ステンレス）

セラダイバー
（セラミック）



特長
- 井戸等の地下水位測定に最適な長期据置きタイプの水位計
- 沿岸部など塩分の影響を受ける可能性がある場合はセラダイバーかCTDダイバーを使用
- 水位計をワイヤーで吊下げて設置し、定期的に水位計を引き上げて、専用の読取器でデータ回収

仕様
- 測定間隔時間：0.5 秒～ 99 時間
- 記憶容量：24,000 ～ 48,000 データ
- 材質：ステンレス（ミニダイバー）
  セラミック（セラダイバー、CTDダイバー）
- 動作可能温度範囲：0～50℃（分解能:0.01℃）
- 内蔵電池寿命：6年～8年
  （CTDダイバーは8年～10年）
- サイズ：22㎜φ× 90㎜（CTD：135㎜）

ダイバー水位計

www.daiki.co.jp

品番		規格 / タイプ	税抜価格
274-4328	ミニダイバー	DIK-611A-A1（10 m測定用）	¥88,000
551-4032	セラダイバー	DIK-613A-A1（10 m測定用）	¥150,000
274-4329	バロダイバー	DIK-611A-E1（大気補正用）	¥59,000
274-4330	専用読取器	DIK-611A-F2（USB 対応）	¥68,000
551-4044	※ CTD ダイバー	DIK-603C-A1（10 m測定用）	¥299,000

※ CTD ダイバーは水位と電気伝導率の測定が可能。その他オプション品はお問い合わせください。

水位と水温を同時測定
長寿命バッテリーで連続6～8年使用
（10分間隔測定）

特長
- 透水性・水圧測定・孔内流速測定・気象データに
- 孔内の水質を短期～長期で測定
- 砂、砂れき層の水位変化を測定
- 長寿命バッテリー
- 高性能（水位・水温を同時測定）

本体

仕様
- 測定間隔：0.5秒～ 99時間
- 記憶容量：水位・水温各30,000測定
- 材質：ステンレス
- 温度測定範囲：－20 ～ 50℃（分解能：0.1℃）
- 内蔵電池寿命：6 ～ 8年（10分間隔測定時）
- サイズ・重量：φ22㎜× ℓ 150㎜／ 135g

S&DL mini　モデル4800

www.oyo.jp

品番	規格 / タイプ		税抜価格
272-4333	水圧計本体（10m 測定用）※	04800-0522	¥60,000
272-4334	バロメータ（大気圧補正用）	04800-0526	¥50,000
272-4335	データ回収クレードル（USB 用）	04800-9203	¥23,000
272-4336	PC 接続コード（USB 用）	04800-9201	¥33,600
272-4337	ケーブルキット（15 m）	04800-9242	¥18,100
272-4338	孔蓋共通タイプ（φ 50㎜用）	04800-9226	¥8,000

※初回導入時には、本体と別にバロメータ、クレードルが 1 セット必要

採水器

運賃別

樹脂製で安価なので使い捨て感覚で使える！

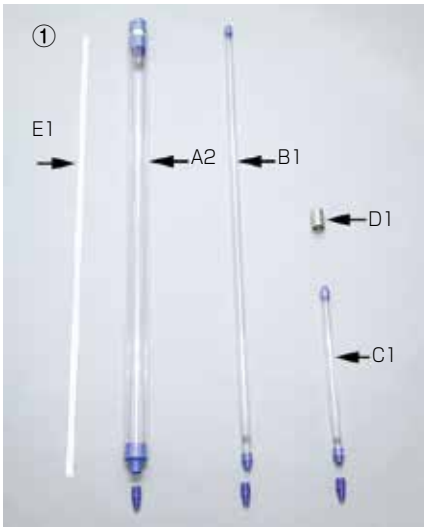

※ロープは別売のポリエチレンロープ（ナスカン付）をご使用ください。

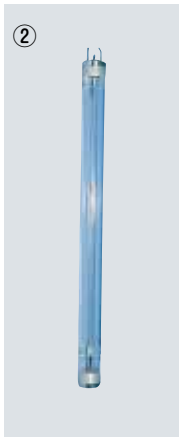

ボーリングの細い井戸水を採水するためにつくられたもので採水筒の外側には極力、突起物をなくしています。

① 透明ベイラーサンプラー（PVC製）

品番	品名	規格 / タイプ		税抜価格
551-4024	A2	φ40㎜×910㎜　990mℓ重り付	10本入	¥17,000
551-4025	B1	φ18㎜×910㎜　200mℓ	10本入	¥15,000
551-4026	C1	φ18㎜×300㎜　70mℓ		¥13,000
551-4029	D1	18㎜用ステンレス製重り50g		¥1,200
551-4030	E1	スケールテープ　（5枚1組）		¥2,200

② 井戸用採水器

品番	規格 / タイプ		税抜価格
274-4351	φ 50㎜× 580㎜	0.6 ℓ	¥52,000
274-4353	φ 40㎜× 580㎜	0.4 ℓ	
274-4354	φ 30㎜× 590㎜	0.2 ℓ	¥57,000

湖底、あらゆる深度水層での採水に最適

NEW

写真は縦型透明ポリカーボネート製

特長
- 垂直・水平にサンプルを採取
- 物理、化学、生物学的採水用途に

仕様
- 20mナイロン線
- リール
- 250gブロンズメッセンジャー
- キャリングケース付
- 容量：2.2 ℓ

バンドーン採水器

品番	規格 / タイプ		税抜価格
551-4050	縦型	透明ポリカーボネート製	¥113,000
551-4051	縦型	不透明 PVC 製	¥107,000
551-4052	横型	透明ポリカーボネート製	¥113,000
551-4053	横型	不透明 PVC 製	¥101,000

海水などの液体サンプル採集

NEW

特長
- 海水・河川などで液体サンプルの採取
- 引き上げる際に水圧で底部の蓋が閉まる構造

仕様
- 材質：ステンレス製
- サイズ・重量：SB-500 φ60×200㎜／ 650 g
  SB-1000 φ60×400㎜／ 1,300 g

底取採集器（サンプリングボトル）

品番	規格 / タイプ		税抜価格
551-4060	SB-500	（500cc）	¥40,000
551-4061	SB-1000	（1000cc）	¥46,000

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
救命胴衣
ウェーダー
ゴムボート
量水標
水位計
採水器
流速計
ロープ・おもり
下水管ミラー
水道点検
工業用内視鏡
水質測定
ph測定
電気伝導率
濁度
多項目測定
残留塩素・溶存酸素
油吸着材・油処理剤
オイルフェンス

流速計

運賃別

プロペラを使わないセンサなので、浅い場所や浮遊物の多い場所でも安心！

検　定

特長
- パソコン接続OK（RS-232C）
- データ転送ソフト付属
- 自動感度調整機能
- 雨でも安心な防滴構造
- 小型センサで浅瀬での測定も可能（09PS）
- 25Fセンサは5m/sまで計測可能

仕様
- 流速：0～100cm/S
  100～200cm/S
  （小型・軽量でどこでも使えます）

電磁流速計　LP-3100シリーズ

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4278	LP-3100-09PS	¥700,000
272-4279	LP-3100-25F	¥850,000
274-4279	セレス検定費	¥80,000

大きな表示とシンプルな操作で使いやすい

検　定

運賃別

特長
- 平均流速値直読表示
- 電池充電方式
  （充電電池交換可能）

仕様
- 流速：　0～100cm/S
  100～200cm/S
  （小型・軽量でどこでも使えます）

※パソコン接続不可

電磁流速計　LP-2100シリーズ

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4273	LP-2100-09PS	¥650,000
274-4274	LP-2100-18P	¥670,000
274-4275	LP-2100-25F（社検）	¥800,000
274-4279	セレス検定費	¥80,000

幅広い測定範囲

防塵防水 IP65

検　定

仕様
- 測定範囲：0.03～3.00m/s
- ㈱セレス流速計試験範囲
  下記3パターンより選択
  ①0.03～0.70m/s
  ②0.03～1.50m/s
  ③0.10～2.70m/s
- 流速値平均時間
  2,5,20,40,60秒 選択設定
- メモリ機能：MAX8,000
  データ（時刻+測定値）
- 電源：9V電池×1本（付属）

[サイズ／重量]
- 検出部：全長345×プロペラ径90mm 0.24kg
- ケーブル：直径4mm×21m付
- 軽量ロッド：直径12×1,000mm（石突付）アルミ製
- 指示部
  200×58／94×39.5mm
  約0.32kg
- 収納ケース
  210×350×220mm
  ABS製

とびうお君（セレス検定付）

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4246	CMT-10型	¥385,000

流速測定用浮子

運賃別

自然環境にやさしい浮子！



特長
- キャップおよび旗部分が全て紙製
- 焼却の際にもダイオキシンなどの有害物質を発生せず、燃焼温度も低いので焼却炉を傷めない

浮子 エコフロート（吃水タイプ）

品番	吃水	浮上	全長	税抜価格
274-4281	30cm	5cm	35cm	¥750
274-4282	50cm	15cm	65cm	¥900
274-4283	1m	20cm	1.2m	¥1,100
274-4284	1.5m	20cm	1.7m	¥1,250
274-4285	2m	40cm	2.4m	¥2,200
274-4296	3m	50cm	3.5m	¥3,700
274-4297	4m	50cm	4.5m	¥4,000

※表面浮子は旗・棒サイリューム等と一緒にご使用ください。

表面浮子

品番	税抜価格
274-4291	¥950

浮子用旗

品番	税抜価格
274-4292	¥150

※標準で昼用棒は付属しません。

浮子昼用棒

品番	税抜価格
274-4293	¥80

ルミカライト（サイリューム）

品番	税抜価格
274-4294	¥1,100

透視度計

運賃別

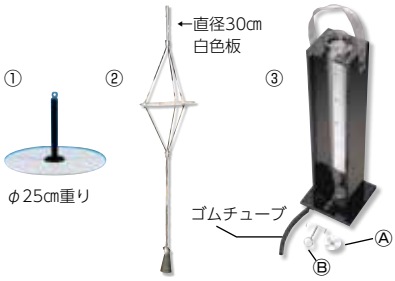

筒：ガラス製／枠：アクリル製

使用方法
1. 目盛付ガラス円筒の底部に、二重十字の標識板を沈めます。
2. 検水を円筒に満たします。
3. 下部の流水口から検水を緩やかに排水していきます。
4. 二重十字が初めて明らかに識別できるところで流出を止めます。
5. その時の水槽の高さを目盛りから読めば、直接透視度を知ることができます。

透明度板（セッキー板）

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-3005	① φ 25cm板・重り付	¥30,000
274-4361	② φ 30cm板・重り付	¥36,000

③透視度計

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4383	30cm　AT1	¥14,000
274-4384	50cm　AT2	¥21,000
274-4385	1m　AT3	¥38,000
274-4362	Ⓐ 部品　十字標識（2枚1組）	¥3,000
274-4363	Ⓑ 部品　ピンチコック（ゴムチューブ5cm付）	¥1,200

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

測量用ロープ・おもり（レット）

目盛付で重りを付けて沈ませる

1mごとに目盛付

おもりを付けられる
ナスカン付

仕様
- 材質：ポリエチレン
- サイズ：φ4㎜、1m間隔目盛
- （先端）ナスカン、（後端）ループ加工
- おもりは別売

ポリエチレンロープ（ナスカン付）

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4305	φ４㎜× 20m	¥5,200
274-4306	φ４㎜× 30m	¥6,800
274-4307	φ４㎜× 50m	¥9,000

丈夫なガラス繊維製



仕様
- ガラス繊維
- ナスカン付
- おもりは別売

サンロープ

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4391	φ５㎜× 20m	¥6,400
274-4392	10cm間隔目盛 φ５㎜× 30m	¥9,300
274-4023	φ５㎜× 50m	¥15,100
274-4393	φ７㎜× 20m	¥9,900
274-4394	10cm間隔目盛 φ７㎜× 30m	¥14,400
274-4024	φ７㎜× 50m	¥23,600
274-4020	φ５㎜× 20m	¥5,800
274-4021	50cm間隔目盛 φ５㎜× 30m	¥8,400
274-4022	φ５㎜× 50m	¥13,600

ロープ巻取器

運賃別

①OT-1
（ワイヤーφ3㎜／600m迄）

②HSF-1N
（φ4㎜／200m迄）

③J-1
（φ3㎜／100m迄）
（φ4㎜／50m迄）

ロープ巻取器

品番			規格／タイプ	税抜価格
274-4380	①	OT-1	ワイヤーロープ用	¥28,000
274-4381	②	HSF-1N	バイレン・測量ロープ用	¥8,900
274-4382	③	J-1	汎用	¥3,700

水より比重が軽いので河川測量などに使用できる

運賃別

1mごとに目盛付

先端金具

仕様
- 材質：ポリエチレン
- φ4㎜、1m間隔目盛
- （先端）手持ち金具、（後端）加工無し

ポリエチレンロープ

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4302	φ４㎜× 50m	¥9,000
274-4303	φ４㎜× 100m	¥18,000
274-4304	φ４㎜× 200m	¥36,000

強い張力を必要とする計測に適しています

運賃別



仕様
- スチール製
- φ3㎜、1m間隔目盛

ワイヤーロープ

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4368	φ3㎜×100m	¥25,320
274-4369	φ3㎜×200m	¥50,640
274-4370	φ3㎜×300m	¥75,960
274-4371	φ3㎜×400m	¥101,280

おもり

品番	規格／タイプ	税抜価格
274-4386	3kg	¥7,800
274-4387	5kg	¥11,800

水中ポンプ

運賃別

地下水の採取に

Ⓐ φ37×400㎜

Ⓑ φ37×400㎜

仕様
- 電源：DC12V
- 連続運転：最大15分以内

スマート小型水中ポンプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
551-4037	Ⓐ DIK-670B-A1（20 m用）	¥83,600
551-4038	Ⓑ DIK-671A （35 m用）	¥199,100

① φ45×260㎜

② φ48×360㎜

③ φ48×525㎜

別売

④ φ47×500㎜

別売



⑤ φ47×660㎜

小型水中ポンプ　※ポリエチレンチューブ別売

品番		規格／タイプ	税抜価格
551-4039	①	DIK-662B-A1 （9 m）	¥26,400
551-4040	②	DIK-662B-B1 （15 m）	¥36,300
551-4041	③	DIK-662B-C1 （25 m）	¥62,700
551-4042	④	DIK-665A （35 m）	¥199,100
551-4043	⑤	DIK-666A （60 m）	¥349,200

下水管用検査ミラー

Ⓐ 下水管用検査ミラー取付用LEDライト
(LED9個使用)
(シャフト取付タイプ)

防　水
Ⓑパワーライト G-10
ライトサイズ:79×60×76㎜
単3電池×4本
防水50m

NEW
防　水
Ⓒパワー LEDライト
ライトサイズ:φ35×165㎜
単3電池×4本
1m防水

●G-9用 ミラー形状(㎜)



下水管用検査ミラー　G-9

品番		規格 / タイプ	税抜価格
403-2441	G9-1-2	1型　2m　6本継	¥17,400
403-2440	G9-1-4	1型　4m　4本継	¥20,400
403-2444	G9-2-2	2型　2m　6本継	¥17,400
404-0001	G9-2-4	2型　4m　4本継	¥20,400
404-0002	G9-3-2	3型　2m　6本継	¥16,400
404-0003	G9-3-4	3型　4m　4本継	¥19,400
404-0010	G9-1-M	1型　ミラーのみ	¥5,400
404-0011	G9-2-M	2型　ミラーのみ	¥5,400
404-0012	G9-3-M	3型　ミラーのみ	¥4,400

Ⓐ下水管用検査ミラー取付用LEDライト

品番		規格 / タイプ	税抜価格
403-2442		LED ライト　No.G-8	¥3,600

Ⓑパワーライト　G-10

品番		規格 / タイプ	税抜価格
403-2443		2m　6本継	¥19,400
404-0020		4m　4本継	¥22,400
404-0021		6m　6本継	¥33,400
404-0024		ライト＋取付金具	¥12,500

Ⓒパワー LED

運賃別

品番		規格 / タイプ		税抜価格
404-0027	No.G280-2		2m	¥20,400
404-0028	No.G280-4		4m	¥23,400
404-0030	No.G280-6		6m	¥34,400

聴診棒

水道管などの漏水点検に

運賃別

使用例
床面探査用
(伸縮)

仕様
●伸縮パイプで探査しやすい
●専用チェストピースで、
音がよく聞こえる
●サイズ：117～177㎝
●重　量：520g

使用例
押込用先トガリ
(3本継)

仕様
●ジョイント式でコンパクト
●3段連結で用途に合わせて長さを調整
●サイズ：50㎝×3本
●重　量：410g
●材　質：ステンレス製

床面探査用（伸縮）

押込用先トガリ（3本継）

スコープ聴診棒

www.dogyu.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
404-0412	床面探査用（伸縮）(02065)	¥28,000
404-0413	押込用先トガリ（3本継）(02157)	¥12,000

機械の異常音、漏水点検などの聞き取りツール

仕様
●サイズ：15～63㎝
7段伸縮
●玉　径：φ19㎜
●重　量：85g
●材　質：ステンレス管(シャフト)

玉部を耳にあて先端部を聞き取りたい箇所にあて使用します。

聴診棒

www.dogyu.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5909	玉にきく聴診棒 (01083)	¥3,600

水圧測定器

仕様
●サイズ:180×162×96㎜
●重　量:約1.35kg
●電　源:単3電池×2本 (付属)

付属品
●記録紙100枚(選択)

記録紙(選択)
(4・12・24・72・168 時間)
記録時間は5段階の切替可能ですが、記録紙が異なりますので、上記より選択してください。

自記録水圧測定器　FJN-501A (要記録紙選択)

www.fujitecom.co.jp

品番	規格 / タイプ		税抜価格
550-3085	最大測定水圧	1.0Mpa 用	¥148,000
404-0410		1.4Mpa 用	
404-0411	最大測定水圧	2.0Mpa 用	¥163,000

音聴棒

運賃別

漏水音が聴きづらいプラスチック管から金属管まで幅広い捕音領域

LSP-1.0

特長
●新機構採用で音量が大きく聞き取りやすい
●軽い、薄い、コンパクト
●樹脂管もしっかり捉える幅広い音域特性

仕様
サイズ:φ67×29㎜ (カップ)
φ 7×1013㎜／360g (LSP-1.0)
φ 7×1513㎜／510g (LSP-1.5)
材質:ステンレス

FSB-8D

特長
●微弱な漏水音を捉え、音と数値で確認
●特にVP管やポリエチレン管などの給水管漏水発見に最適

仕様
●サイズ・重量:60×84×207㎜／250g (本体)
●電　源:単3電池×2本 (付属)

付属品
●感振棒(1本) ●感振(ショートバー／1本)
●接続延長用感振棒(1本) ●ヘッドホン
●ケース

音聴棒

www.fujitecom.co.jp

品番		規格 / タイプ		税抜価格
550-3086	高感度音聴棒	LSP-1.0 (1m)		¥17,000
550-3081		LSP-1.5 (1.5m)		¥25,000
550-3087	電子音聴棒	FSB-8D		¥78,000

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵: 5 防塵、6 耐塵　② 防水: 7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

検査用点検ミラー

簡易防水型のLEDライトをミラーに反射させて目標物を照らす

防　水

S型(Ⅰ)　M型(Ⅱ)　L型(Ⅲ)

特長
スポンジグリップで手に優しい

仕様

	ポールサイズ(mm)	ミラーサイズ(mm)	重量(g)
S型	510～1,150	87×135	490
M型	1,000～2,610	152×190	840
L型	1,180～4,160	152×190	980

LEDライト: 単4電池×3本　82×27mm　55g

付属品
ケース、テスト用電池

点検ミラー（LEDライト付）

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-1105	S型（Ⅰ）	ACM1-LED	¥16,000
403-1106	M型（Ⅱ）	ACM2-LED	¥24,000
403-1107	L型（Ⅲ）	ACM3-LED	¥26,400

先端の白色LEDライトでガラス面が明るくなる

NEW
運賃別

ミラー面

収納時

特長
- 暗くて狭い所での検査！
- 小口径排水マス点検に最適！

仕様
- 全長：1.5 m
- 収納時：26.5cm
- 重量：310g
- 電源：単４電池×１本

SKチェックライトミラー

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2447	12-CR	¥11,400

アクリルミラーで軽い、割れない

ミラー棒
アクリル製

仕様

	伸縮	ミラー
P-70S	18～74cm	5×10cm
P-120W	23～118cm	7×10cm
P-180W	29～182cm	7×10cm

ミラー棒

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-1100	P-70S	¥5,400
403-1101	P-120W	¥6,000
403-1102	P-180W	¥8,000

伸縮111cmで奥まで見られる

仕様
- 伸縮：21～111cm
- ミラー：5×4cm
- 重量：126g

OKミラー

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2450	12-0型（8本継）	¥3,400

小口径で狭い場所に便利

L型
- 長さ：260～1,000mm
- 鏡径：75×110mm
- 5段継アンテナ式ポール

A型
- 長さ：250～520mm
- 鏡径：75×110mm
- 3段継

点検ミラーミニ

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-1103	L型	¥14,000
403-1104	A型	¥9,000

マンホールオープナー

運賃別

汎用型のマンホール空け器具

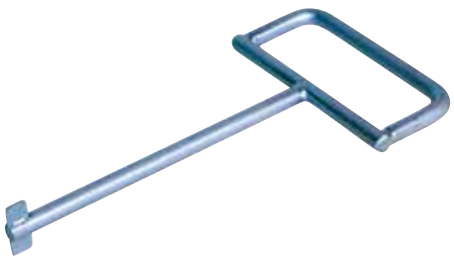

仕様
- グリップ部：130×60mm
- 全長：240mm

マンホールオープナー　汎用タイプ

品番	規格/タイプ	税抜価格
404-0122	MHP-1	¥6,500

工業用内視鏡

メタルブレード採用で、高い挿入性・耐久性を実現 ジョイスティックで、先端カメラを360°操作可能

NEW

特長
- ケーブルはメタルブレードで高い挿入性と耐久性を実現
- 先端カメラ部分は360°自由自在
- CCDカメラ41万画素搭載
- 4灯の高輝度LEDは5段階調整
- microSDカードに動画・静止画を記録
- CCDカメラ部、ケーブル部は防水構造

仕様
- 電源：単3電池×4本（付属）、ACアダプタ
- 重量：570g

付属品
- 先端保護キャップ
- アルミケース ●microSDカード（128MB）
- 液晶バイザー ●AVケーブル ●USBケーブル
- ACアダプタ ●イヤホンマイク

先端可動式内視鏡

品番	規格／タイプ		税抜価格
404-0420	TMS-715D-1.5	φ 6.9㎜× 1.5m	¥538,000
404-0421	TMS-715D-3	φ 6.9㎜× 3m	¥598,000

手の届かない場所を確認、撮影、保存、転送

防塵防水 IP68

直径9㎜のカメラ先端部、
映像は180°回転可能

特長
- 直径9㎜のカメラ先端部は細部にもフレキシブルに対応
- 10mケーブルを標準装備
- 3インチカラー液晶
- 完全防水のカメラケーブル部（IP68）
- SDカードへの録画機能付

仕様
- カメラヘッド：先端部φ9㎜、高輝度LED（明るさ3段階調整）
- ケーブル長：10m
- 解像度：静止画1,280×960pixel（JPEG形式）
  動　画　320×240pixel（AVI形式）
- 電　源：単3電池×4本（付属）
- サイズ・重量：103×135×180㎜／1,620g

付属品
- ケース ●ケーブル10m ●先端クリップ（3種）
- ネックストラップ ●SDカード（4GB）
- USBケーブル ●ソフトウェア

工業用内視鏡

www.hanshinco.com

品番	規格／タイプ		税抜価格
404-0422	ビデオフレックス	G2M10	¥80,000

閉所・高所・暗所を鮮明に動画・静止画で記録

NEW

防　水 IPX7

特長
- ケーブルは、φ8.5㎜が2種類（1mと5m）とφ5.5㎜（1m）が付属
- 防水ヘッドチューブ
- CMOSカメラ30万画素搭載
- 明るく撮れるLEDライトレンズ部
- microSDカードに動画・静止画を記録

仕様
- 電源：単3電池×4本（別売）
- サイズ：86×150×160㎜
- 重量：200g

付属品
- USB-PC接続ケーブル
- AVケーブル、1m/5m（φ8.5㎜）/1m（φ5.5㎜）
- フレキシブルチューブ
- キャリーバック
- アタッチメント（ミラー・フック・マグネット）
- ガイドポール

LEDライト付防水スネイクカメラ

www.kenko-tokina.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
404-0425	SNAKE-14 側視セット	¥29,800

配管や天井、自動車等の検査・点検

NEW

防塵防水 IP67

カメラケーブル部

特長
- 静止画・音声付動画撮影
- 内蔵メモリ・microSDカード（別売）に記録
- SDI-120は形状固定して使用可能
- 防塵防水IP67（本体部IP54相当）

仕様
- 電源：単3電池×4本（付属）
- サイズ：268×60×100㎜
- 重量：SDI-120/600g
  SDI-55/490g

付属品
- 1mケーブル ●専用ケース
- カメラヘッド保護キャップ
- 先端ツール ●USBケーブル ●AVケーブル
- ソフトウェア CD-ROM

工業用内視鏡

品番	規格／タイプ		税抜価格
404-0423	SDI-120	φ 12㎜× 1m	¥49,800
404-0424	SDI-55	φ 5.5㎜× 1m	¥64,800

画像・映像が記録できる検査カメラ

MOVIE

特長
- 3.5インチカラー液晶
- 人間工学に基づいて設計されたグリップ＆ボタン
- テレビやパソコンに接続して画像や動画を確認
- 別売の管内検査カメラ（シースネイク）と組合せてモニタとして使え拡張性あり
- 内蔵メモリとSDカードにデータ保存可能

仕様
- カメラヘッド：先端部φ17㎜（別売でφ6㎜）、高輝度LED（明るさ10段階調整）
- ケーブル長：90cm
- 解像度：静止画640×480pixel（JPEG形式）
  動　画320×240pixel（MP4形式）
- 電　源：リチウム充電池（付属）またはAC100V
- サイズ・重量：95×100×260㎜（本体）／850g

付属品 ●カメラケーブル（φ17㎜×90cm） ●USBケーブル ●充電器
●カメラ先端ツール（3種） ●AVケーブル ●ACアダプタ ●携帯用ケース

RIDGE デジタル検査カメラ

品番	規格／タイプ		税抜価格
404-0220	micro CA-300		¥93,450
404-0221	交換用カメラケーブル	φ6㎜×1m	¥24,150
404-0222	〃	φ6㎜×4m	¥27,300

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
救命胴衣
ウェーダー
ゴムボート
量水標
水位計
採水器
流速計
ロープ・おもり
下水管ミラー
水道点検
工業用内視鏡
水質測定
ph測定
電気伝導率
濁度
多項目測定
残留塩素・溶存酸素
油吸着材・油処理剤
オイルフェンス

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

パックテスト

もっとも簡単な水質測定器

お薦め

小箱タイプ

大箱タイプ

特長
- スポイト式で簡単操作!!
- 測定結果が5分以内!!
- 小さく軽い!! (1個約1g)
- ポリエチレン製チューブなのでこわれない!!

パックテスト

検査内容	10回用小箱 ¥1,400			50回(40回)用大箱 ¥4,000			お徳用大箱3ケース ¥9,600		
	品番	型式	回数	品番	型式	回数	品番	型式	回数
pH	550-4212	ZAK-pH	10回	550-4215	WAK-pH	50回	550-4263	KR-pH	150回
残留塩素	550-4080	ZAK-ClO・DP		550-4216	WAK-ClO・DP		550-4250	KR-ClO・DP	
亜鉛	550-4213	ZAK-Zn		550-4218	WAK-Zn		550-4266	KR-Zn	
亜硝酸体窒素	550-4210	ZAK-NO2		550-4231	WAK-NO2		550-4261	KR-NO2	
硝酸体窒素	550-4211	ZAK-NO3		550-4232	WAK-NO3		550-4262	KR-NO3	
COD	550-4081	ZAK-COD		550-4222	WAK-COD		550-4252	KR-COD	
COD低濃度	550-4207	ZAK-COD (D)		550-4223	WAK-COD (D)		550-4253	KR-COD (D)	
アンモニウム	550-4209	ZAK-NH4		550-4227	WAK-NH4		550-4259	KR-NH4	
鉄低濃度	550-4208	ZAK-Fe (D)		550-4220	WAK-Fe (D)		550-4258	KR-Fe (D)	
鉄				550-4219	WAK-Fe		550-4257	KR-Fe	
遊離シアン				550-4221	WAK-CN	40回	550-4251	KR-CN	120回
銅				550-4230	WAK-Cu	50回	550-4255	KR-Cu	150回
6価クロム				550-4217	WAK-Cr6+		550-4254	KR-Cr6+	
りん酸				550-4225	WAK-PO4	40回	550-4265	KR-PO4	120回
マンガン				550-4224	WAK-Mn	50回			
フッ素				550-4226	WAK-F				
塩化物200				550-4229	WAK-CL (200)	40回			
過マンガン酸カリウム				550-4233	WAK-PMD	50回			
全硬度				550-4234	WAK-TH				
りん酸低濃度	550-4214	ZAK-PO4 (D)	10回 ¥1,600	550-4228	WAK-PO4 (D)	40回			

特長
海水・淡水両方に使用可
再現性が確実で、わずか2分間で0から10,000mg/ℓまでの広範囲のCOD概略値が測定可

仕様

測定原理	アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法 (30℃標準)
測定目盛	(高濃度用) 0、10、100、1,000、10,000mg/ℓ (低濃度用) 0、2、4、6、8、10mg/ℓ
検定	グルコース標準液による
内容	試薬2種類、中和剤、標準色、pH試験紙、器具一式
測定回数	50回

CODセット 50回分

品番	規格/タイプ		税抜価格
550-4205	COD セット	WA-COD	¥17,000
550-4206	補充試薬セット	WA-COD-C	¥7,000

特長
河川の水を採取し、採った時と5日後のDO(溶存酸素)の値を比べるだけ

[注意]
ただし、この測定では菌の植種、栄養塩の添加を行いませんので、河川以外のBOD測定では、注意してください。
また、一定温度(20℃)にも保ちませんので、JIS法のBOD5とは一致しないことがあります。

仕様

測定原理	室温、5日間での溶存酸素減少量測定法 (DO測定:酸性インジゴカルミン比色法)
測定範囲	1～10mg/ℓ程度
測定回数	最大15回
内容	溶存酸素(DO)キット(アンプル30本、標準色、スナッパー)、DO採水用ガラスピン6本、取扱説明書(測定結果例、データシート付)
条件	・菌の植種なし・無機栄養塩の添加なし ・検水の温度調整なし ・検水の希釈操作なし

BODセット (河川用) 15回分

品番	規格/タイプ		税抜価格
550-4203	BOD セット	BOD-K	¥17,000
550-4204	補充ビン	BOD-BT (6本入)	¥900

測定範囲	1～11mg/ℓ (表示分解能0.2mg/ℓ)
測定時間	2分
付属品	DO専用アダプタ/1個、スナッパー/1本、指サック/1個、取扱説明書/1枚、使用法/1枚

溶存酸素 (DO) キット 1～10 (mg/ℓ)

品番	規格/タイプ		税抜価格
550-4201	AZ-DO-10	10回分	¥3,200
550-4202	AZ-DO-30	30回分	¥8,000

残留塩素・全硬度

pH・鉄・COD 亜硝酸・全硬度

COD・アンモニウム 亜硝酸・硝酸・りん酸

パックテスト

品番	規格/タイプ			税抜価格
550-4082	おいしい水検査セット	AZ-DK	5回分	¥1,600
550-4083	井戸水検査セット	AZ-2W	1回分	¥1,300
550-4084	川の水調査セット	AZ-RW	2回分	¥1,800

▲値上げ ▼値下げ

pHメーター

校正も測定もボタンを押すだけの簡単操作

防塵防水 IP67

運賃別

B-711

特長
- ●酸性・アルカリ性を、わずか一滴で数値化
- ●つける・すくう・微量など6通りの測定方法
- ●本体とセンサは防水構造でシーンを選ばず測定＆持ち運び
- ●自動温度補償
- ●自動校正
- ●オートホールド
- ●オートパワーオフ（30分）

メーカーサイト

仕様比較表

	B-711	B-712
測定必要試料量	0.1mℓ以上	
測定範囲	pH2～12	
表示範囲	pH0～14（測定範囲外は点滅表示）	
校正	自動1点校正	自動2点校正
精度	±0.1pH	
分解能	0.1pH	0.1/0.01pH 選択可
電源	コイン型リチウム電池3V（CR2032）2個	
サイズ・重量	164×29×20mm／約50g（電池を除く）	
付属品	pH標準液（pH7）1本（14mℓ）サンプリングシートB 5枚	pH標準液（pH7, pH4）各1本（14mℓ）サンプリングシートB 5枚

ラクアツインpH計

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4300	B-711	1点校正タイプ	¥22,000
550-4301	B-712	2点校正タイプ	¥28,000
550-4302	pHセンサ S010		¥9,000
550-4303	pH標準液（ph6.86）Y017	14mℓ×6本	¥3,000
550-4304	pH標準液（ph4.01）Y014	14mℓ×6本	

防水性も高く、精度もよいポケットタイプ

特長
- ●キャリブレーション機能
- ●ホールド機能
- ●自動温度補償（ATC）機能
- ●センサ感度表示機能
- ●濡れた手でも操作可能
- ●センサの交換可能

仕様
- ●測定範囲：pH 0.00～14.00pH
  温度 0.0℃～50.0℃
- ●測定精度：pH ±0.05pH 温度 ±0.5℃
- ●最小単位：pH ±0.01pH 温度 0.1℃
- ●防　　水：JIS0920 IPX5に準拠
- ●電　　源：LR44×4個（付属）
- ●サ イ ズ：φ38×L171mm
- ●重　　量：約82g（電池含む）

付属品
- ●取扱説明書
- ●ハンドストラップ

ペンタイプpH計

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4020	SK-662PH	No.6430-00	¥16,000
550-4021	交換センサ 660S	No.6431-00	¥8,100

標準液500mℓ

運賃別

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4137	フタル酸塩標準液	pH4.01	¥1,800
550-4138	中性リン酸塩標準液	pH6.86	
550-4022	ほう酸塩標準液	pH9.18	
550-4139	炭酸塩標準液	pH10.01	

センサ交換可能な防水タイプ

仕様比較表

	PH-6011	PH-6011A
測定範囲	pH0.0～14.0	pH0.00～14.00
分解能	0.1	0.01
測定精度	±0.2	±0.1
サイズ	φ37.5×170mm	
重量	87g	
電源	CR2032×2個（付属）	

PH-6011

ポケットサイズpH計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4070	PH-6011	¥9,800
550-4071	PH-6011A	¥12,000
550-4072	PH-6011用交換センサ	¥4,900
550-4073	PH-6011A用交換センサ	¥6,000

校正液

運賃別

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4074	校正液（PH4.00）	50cc	¥1,200
550-4075	校正液（PH7.00）	50cc	

電極交換可能なペンタイプpH計

特長
濡れた手でも操作可能
（防水規格JIS C 0920保護等級4）

仕様
- ●測定範囲：pH 2.00～12.00pH
  温度 0.0～50.0℃
- ●測定精度：pH ±0.2pH
  温度 ±0.6℃（20～30℃）
  ±0.8℃（上記以外）
- ●分 解 能：pH 0.01pH
  温度 0.1℃
- ●電　　源：CR2032×2個（付属）
- ●電池寿命：連続測定 約20時間
- ●サ イ ズ：37×150×42mm
- ●重　　量：約77g（電池含む）

付属品
- ●取扱説明書
- ●レザーケース

ペンタイプpH計

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4050	SK-610PHⅡ	No.6410-00	¥13,300
550-4064	交換センサ 610S-Ⅱ	No.6414-00	¥7,900

標準液500mℓ

運賃別

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4137	フタル酸塩標準液	pH4.01	¥1,800
550-4138	中性リン酸塩標準液	pH6.86	
550-4139	炭酸塩標準液	pH10.01	

紙なのに数値が分かるpH計

特長
- ●反応した試験紙の色をホルダーの色標に照合して pH0～14の値を知ることが可
- ●測定物に浸して1～2秒で反応
- ●スライドカット方式により、一回の使用分を 20mm長にカット可

仕様
- ●インジケーターペーパー：
  幅14mm×長さ6m
- ●インジケーターカラーゾーン：4色
- ●色標カラーゾーン：pH0～14
- ●ケースサイズ：φ75mm×厚み20mm
  色標付アクリルケース
  20mm長スライドカット機構
- ●ケース/試験紙重量：45g

裏面記載分

pH11	pH12	pH13	pH14

カラー方式pH試験紙

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-3193	TMS-510P	全長6m	¥3,400

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
救命胴衣
ウェーダー
ゴムボート
量水標
水位計
採水器
流速計
ロープ・おもり
下水管ミラー
水道点検
工業用内視鏡
水質測定
pH測定
電気伝導率
濁度
多項目測定
残留塩素・溶存酸素
油吸着材・油処理剤
オイルフェンス

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

pHメーター

本体・電極は防水構造

防塵防水 IP67
運賃別

特長
●1,000時間の長時間駆動
●ポリカーボネート樹脂で耐衝撃、耐薬品

仕様
●データメモリ：1,000件
●測 定 範 囲：pH 0.00～14.00
●電　　源：単4電池×2本（付属）
●サイズ・重量：67×28×170mm／280g

付属品
●pH電極
●pH標準液粉末セット

pHメーター

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-3137	セット	D-71S	¥70,000
550-4016	pH 電極	9625-10D	¥20,000
550-4004	pH 比較内部液	250mℓ	¥1,200
550-4002		pH4 ／ 500mℓ	
550-4011	標準液	pH7 ／ 500mℓ	¥1,900
550-4012		pH9 ／ 500mℓ	

最大約1/30の省電力設計で充電式電池も使用可能。ラインナップも豊富

防塵防水 IP67

特長
●2ch機は、2項目同時表示
●1,000データのデータメモリ機能
●パソコン、外部プリンター、記録計などに接続可能（HM-30Pは不可）

仕様
電源：単3電池×2本（付属）

HM-30P

ポータブル水質計（センサセット）

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-3136	pH・温度	HM-30P	¥70,000
550-3139	pH・温度・ORP(センサ別売)	HM-31P	¥90,000
550-3177	EC・塩分・温度	CM-31P	¥98,000
550-4037	DO・温度	DO-31P	¥150,000
550-4041	pH・温度・DO	DM-32P	¥185,000
550-4044	pH・電気伝導率・温度	WM-32EP	¥130,000

オプション

運賃別

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-3140	プリンター	EPS-P30	¥60,000
550-4031	ORP 複合電極	PST-2729C	¥22,000
550-4042	pH 複合電極	GST-2739C	¥20,000
550-4045	pH 複合電極（キャルメモ）	GST-2729C	¥22,000
550-4032	標準液 pH4.01 ／ 500mℓ	143F191	
550-4038	標準液 pH6.86 ／ 500mℓ	143F192	¥1,300
550-4043	標準液 ph9.18 ／ 500mℓ	143F193	

3点キャリブレーション可能

特長
●標準で3in1センサ(PHP-31)付
●自動温度補償（ATC）機能付
●3点キャリブレーション機能付
●バックライト機能
●MAX-MIN記憶機能
●RS-232C出力可能

付属品
●取扱説明書
●ハードケース
●pH標準液（pH4フタル酸塩、pH7中性りん酸塩、pH10炭酸塩）各1個（内容量23mℓ）
●本体ビニールカバー

仕様
●測 定 範 囲：pH　0.00～14.00　温度　0～50℃
●測 定 精 度：pH　±(0.3+1digit) pH（ 0～ 2pH）
　　±(0.1+1digit) pH（ 2～ 12pH）
　　±(0.4+1digit) pH（12～ 14pH）
　　温度 ±0.5℃（at20～30℃）、±0.7℃（左記以外の温度）
●電　　源：9V電池（付属）
●電 池 寿 命：連続測定 約20時間
●サイズ・重量：72×182×31.5mm／約220g（電池含む）
●セ　ン　サ：φ12×135mm（コード1m）

SK-620PH

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4051	SK-620PH セット	¥25,000 ▲
550-4063	交換センサ PHP-31	¥11,000 ▲

標準液500mℓ

運賃別

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4137	フタル酸塩標準液	pH 4.01	
550-4138	中性リン酸塩標準液	pH 6.86	¥1,600
550-4139	炭酸塩標準液	pH10.01	

電気伝導率計

パソコンとも簡単接続

防塵防水 IP67
運賃別

仕様
●測定範囲：電気伝導率 0.0μS/m～200S/m
　塩分 0～4%
　電気抵抗率 0.000Ω・m～2.000MΩ・m
　全溶存固形物量 0.01mg/ℓ～100g/ℓ
●出　　力：RS-232C
●電　　源：単4電池×2本（付属）
●サイズ・重量：67×28×170mm／270g（電池除く）

電気伝導率計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4017	ES-71（電極付）	¥98,000
550-4018	交換用電極 9382-10D	¥30,000

すくいとり測定でビーカーいらず

防塵防水 IP67

B-771

S070

特長
●塩分/TDS測定
●自動温度換算（25℃温度換算係数2%固定）
●自動レンジ切換
●自動校正（1点、2点選択可）
●オートホールド
●オートパワーオフ（15分）
●単位変更（S/cm⇔S/m）

付属品
●電気伝導率標準液1本（14mℓ）
●処理液1本（14mℓ）

仕様
●測定必要試料量：0.12mℓ以上
●測 定 範 囲：電気伝導率 0～19.9mS/cm（0～1.99S/m）
　食塩濃度換算 0～1.1%
　TDS換算 0～9900ppm
●表 示 範 囲：0～199mS/cm（0～19.9S/m）
　測定範囲外は点滅表示
●校　　正：自動2点校正
●精　　度：各レンジに対して±2% F.S.±1digit
●電　　源：CR2032×2個（別売）
●サイズ・重量：164×29×20mm　約45g（電池除く）

ラクアツイン電気伝導率計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4305	B-771	¥29,000
550-4306	電気伝導率センサ S070	¥9,000

標準液

運賃別

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4307	Y071H（12.9mS/cm）	14mℓ×6本	¥3,000
550-4308	Y071L（1.41mS/cm）		

用途に合わせて選べる2タイプ

防塵防水 IP57
運賃別

CD-6021A

CD-6021

付属品
●取扱説明書
●標準液
●調整用ドライバー

仕様比較表

	CD-6021A	CD-6021
測定範囲	0～1999μS/cm	0～19990μS/cm
分 解 能	1μS/cm	10μS/cm
精　　度	±2% FS	±1% FS
サイズ・重量	φ37.5×170mm、約87g（電池含む）	
電　　源	CR2032×2個（別売）	

防水導電率計

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4023	CD-6021A		¥11,000
550-4024	CD-6021		¥9,800
550-4046	交換用センサ（共通）		¥4,900
550-4047	校正液（CD-6021A 用）	50cc	¥1,200
550-4048	校正液（CD-6021 用）	50cc	

▲ 値上げ　▼ 値下げ

濁度計

簡単操作

防塵防水 IP67

仕様
- 測　定　範　囲：0.0～500度（ホルマジン度）（FTU）
- 表 示 分 解 能：0.1度（0.0～99.9度）1度（100～500度）
- 電　　源：9V電池×1本（付属）
- 測 定 水 温 度：0～＋40℃（凍結しないこと）
- 検出部ケーブル長：5m
- サ　イ　ズ：変換部／160×44×42㎜ 検出部／φ30×116㎜
- 重　　量：約600ｇ（電池含む）
- 保　護　構　造：変換部:防浸形（IP67）　検出部:水中形　水深2m以内（IP68）

ポータブル濁度センサ

品番	規格／タイプ		税抜価格
274-3002	TD-M500	ケーブル５m	￥180,000

低濃度領域の測定信頼性を向上

防塵防水 IP67

仕様

測定範囲	濁　度	0.0～80.0　NTU(mg/L) 0～800　NTU(mg/L)
	温　度	0～50.0℃
センサ水深		50m以内(0.5MPa相当)
外部出力		・RS-232C(非絶縁)：パソコンまたは外部プリンターEPS-P30(オプション) ・アナログ出力(非絶縁)：濁度、温度、レンジの3出力
電源		単3電池×2本(付属) ACアダプタ(別売)
サイズ	本　体	約68×35×173㎜
	センサ	約φ30×240㎜
重量		約280g(電池含む)

ポータブル濁度計

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4100	TB-31	本体のみ	￥110,000

TB-31用センサ

品番	規格／タイプ		税抜価格
550-4101	ELL-011	ケーブル長　2m	￥120,000
550-4102		ケーブル長 11m	￥150,000
550-4103		ケーブル長 30m	￥180,000

測定の手間と時間をカット、精度はアップよりスムーズな測定を実現！

防塵防水 IP67

用途
- 浄化槽、下水道等の水質維持管理に
- 検査時のBOD希釈倍率決定に
- 学校教育の一環として

仕様
- 測 定 範 囲：2.0～100㎝
- 表示分解能：0.1㎝
- 電　　源：９V電池×1本（付属）
- サ　イ　ズ：変換部／160×44×42㎜
  検出部／φ30×116㎜
- 重　　量：440g
- 保 護 構 造：変換部:（IP67）検出部:水中形　水深2m以内（IP68）

ポータブル透視度センサ

品番	規格／タイプ		税抜価格
274-3000	TP-M100	ケーブル 1.5m	￥99,800
274-3001		ケーブル　5m	￥120,000

受水槽・上水道・簡易専用水道・プール・公衆浴場などの水質維持／管理に最適

防塵防水 IP65

特長
- 手のひらサイズでコンパクトなので現場での測定に最適
- 濁度と色度を同時測定
- ボタンを押すだけの簡単操作
- 測定のたびにセルを取り外す必要のない一体型測定値をデジタル表示

仕様

	濁度	色度
測 定 範 囲	0.0 ～ 20度	0.0 ～ 50度
表 示 分 解 能	0.1度	0.5度
検　水　量	10㎖	
電　　源	単4電池×3本（付属）	
サイズ・重量	145×68×48㎜／210g	

付属品
- 交換用セル２個
- 清掃用ワイパー
- セル洗浄液
- ゼロの水（250㎖）
- 取扱説明書

デジタル濁色度計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4092	WA-PT-4DG	￥95,000

ポータブル多項目水質計

1台で6項目測定 水質管理の高能率化と高信頼化に向けた水質分析ツール

PDF

pH
EC
DO
Turb.
Temp.
NaCl

一体型センサWMS22A

仕様
- 本体サイズ:250×160×95㎜、重量:約2.3kg
- センササイズ:φ30×240㎜、重量:約400g
- 電源:単2電池×6本（付属）、ACアダプタ（別売）

水質チェッカー

品番		規格／タイプ	税抜価格
550-3148	WQC-22A	本体（2m センサ付）	￥300,000
550-3701	WMS22A10	10m センサ	￥170,000
550-3702	WMS22A20	20m センサ	￥190,000

最大11項目同時連続測定＋イオン測定

〈別売センサが必要です〉

PDF

標準センサモジュールセンサ部



仕様
- 標準センサモジュールは、pH、EC、DO、塩分、濁度、TDS、温度、海水比重、水深の９項目の測定可能
- オプションで、水深、クロロフィル、各種イオン濃度など最大11項目の測定可能
- 電源：単３電池×２本（付属）

ポータブル多項目水質計

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4039	WQC-24（2 mケーブル）	￥390,000

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

残留塩素計・溶存酸素計

無試薬で、水道水やプールなどの残留塩素を手軽に測定（温泉・風呂等も対応可）

防塵防水 IP67

特長
- 試薬不要
- DPD法等の従来測定法と比べても、安定した個人差の少ない測定が可

仕様
- 測定対象：遊離残留塩素
- 検　　水：水道水及びプール水（pH5.8～8.0、電気伝導率：8mS/m以上）
- 測定範囲：0～2.00mg/ℓ
- 検水温度：0～45℃
- 電極リード長：1m
- 外部出力：プリンター出力 RS-232Cインタフェース標準装備
- 電　　源：単3電池×2本（付属）ACアダプタ（別売）
- サ イ ズ：（本体）68×35×173mm
- 重　　量：（本体）約280g（電池含む）

ポータブル残留塩素計

www.toadkk.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-2569	RC-31P-F	¥98,000

洗浄しやすい平面電極

防塵防水 IP67

特長
- 測定結果メモリ機能
- 温度自動補正機能
- pH手入力補正機能
- 複数点校正
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応

仕様
- 測定範囲：0.00～2.00mg/ℓ
- 電　　源：単4電池×4本（付属）
- サ イ ズ：202×82×37mm
- 重　　量：約250g（電池含む）

付属品
- CLセンサ
- DPD試薬簡易セット
- ストラップ
- 取扱説明書

残留塩素計

www.tanita.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4015	EW-520	¥40,000

携帯に便利なコンパクトタイプの残留塩素比色測定器

付属品
- 試験管（4本）
- 試薬（50包）
- ハンディケース

DPDテストキット

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-2570	テストキット　50包入	¥18,000
550-4058	試薬（DPDプラス）100包入	¥2,500
550-4059	試薬（DPDプラス）500包入	¥7,000

残留塩素とpHが携帯セットで簡単測定

連質別

特長
遊離残留塩素（DPD法）とpH（BTB法）の2つを測定可能

付属品
- ソフトケース
- DPD分包試薬（残留塩素用100回分）
- BTB試薬（pH用30回分）

残留塩素・pH測定

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4025	ウォーターテスタⅡ　WT-2B	¥15,000
550-4026	残留塩素用（DPD法）100回分	¥6,200
550-4027	pH用　（BTB法）　30回分	¥2,400

全ての操作は3つのキーでOK 試薬の選択で遊離も全塩素も測定可

ISO

仕様
- 光源ランプ：発光ダイオード（LED）
- 検　出　器：シリコンフォトダイオード
- 測定範囲：0.1※～8.0mg/ℓ（サンプルセル長10mm）0.02※～2.00mg/ℓ（サンプルセル長1インチ）
- 電　　源：単4電池×4本（付属）　※推定検出限界

付属品
- ケース ●サンプル容器
- 遊離塩素試薬（100包）
- 全塩素試薬　（100包）

ポケット残留塩素計

hachtoadkk.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-2725	HACH2470	¥72,000
550-2726	遊離塩素試薬（DPD）100包	¥3,000
550-2727	全塩素試薬　（DPD）100包	

水道水の残留塩素濃度測定に

NEW

防　水 IPX5

特長
- 調理施設などでの残留塩素管理に
- 暗いところでも見やすいバックライト付

仕様
- 測定範囲：0.00～0.80mg/ℓ
- 測定環境：水道水限定
- センサー耐用回数：5,000回
- 電　　源：単4電池×1本（付属）
- サ イ ズ：234×22×36mm
- 重　　量：約82g（電池含む）

残留塩素チェッカー

www.tanita.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4019	EW-506	¥15,000

試薬100回分が付属

MOVIE

仕様
- サイズ：92×52×172mm
- 重　　量：300g（ケース含む）

付属品
- 残留塩素計
- 比色板12種付角形
- 試験管20mℓ目盛付（3本）

残留塩素測定器DPD法

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-4060	本体（試薬付）	¥12,100
550-2568	粉末試薬・DPD法用/100回分	¥1,800
550-4061	粉末試薬・DPD法用/500回分	¥6,800

新しい測定方法（蛍光発光）でメンテナンスも簡単

PDF

防塵防水 IP67

特長
- メンテナンスが容易
- 無流速での測定も可能
- 妨害物質（pHやH2Sなど）の影響が少ない
- 電源を入れてすぐに測定可能
- 500データのメモリ機能
- 別売プローブでpH、ORP、ECの測定も可能

仕様
- 測定範囲：DO 0.1～20mg/ℓ（ppm）温度0～50℃
- 電　　源：単3電池×4本（付属）ACアダプタ（別売）
- サイズ・重量：本体95×197×37mm/430g

付属品
1mプローブ

溶存酸素計（LDO計）

hachtoadkk.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-2730	HQ30d（1mプローブ付）	¥220,000

オイルキャッチャー（油吸着材）

運賃別

漏れた油を海・川に流さない。

水は私たちの生活・環境に密接に関わっています。水質汚染は地球環境にも大変な影響を及ぼします。

オイルキャッチャー 6つの特長

❶ すぐれた吸着力
鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。

❷ 水に沈まない
通常の状態では水分を吸わず油吸着後も液面に浮いています。
［注意］洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降する事があります。

❸ 経済性も抜群！
吸着量にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることができ低コストを実現します。

❹ 焼却処理も簡単
天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく（ポリプロピレンの1/2）、また有毒ガスの発生する心配がありません。

❺ 水中混入の油も吸着
油水混合系から水分を吸わず油を選択的に吸着します。

❻ 漏油も少ない
中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油の滴り落ちが少ない。

① シートタイプ
床、水面の漏油にかぶせて吸着します。

② ロールタイプ
用途に合わせカットし油を吸着させます。

③ のれんタイプ
両端のひもを活用し、水面上の広範囲で油吸着ができます。

④ チューブタイプ
機械・ドレイン装置周辺の油を囲み吸着させ流出を防ぎます。

⑤ チューブひも付
河川・湖等の浮上油処理、工場等の側溝の漏油吸着で威力を発揮します。

⑥ バルクネット入り
ドレン・排水溝で使用できます。

⑦ 不織布カバー
拭き取り作業に適しています。

NETIS QS-090037-A

オイルキャッチャー

	品番	形状	型番	入数	サイズ（mm）	重量（kg）	吸着量	用途	税抜価格
①	420-2000	シートタイプ	K-50	100枚	500×500×4	5	180ℓ	浮上油・漏油・油水分離槽	¥22,000
	420-2009		K-65		650×650×4	8.45	300ℓ		¥36,300
	420-2016		KP-50	150枚	500×500×4	10	※165kg		¥44,000
	420-2017		KP-65	90枚	650×650×4	10	※187kg		
②	420-2001	ロールタイプ	KR-50	10本	500×5000×4	5	180ℓ	浮上油・ウエス・工場通路・浄水場	¥22,000
③	420-2002	のれんタイプ	KN-50-10	10連	500×500×4×10枚	5	180ℓ	浮上油・浄水場・下水処理場	¥29,700
	420-2010		KN-65-10		650×650×4×10枚	8.45	300ℓ		¥44,000
④	420-2003	チューブタイプ	KT-100	20本	φ 70×1200	2	72ℓ	漏油の拡散防止	¥22,000
⑤	420-2018	チューブタイプ	KBF-600	8本	φ100×2000	6	176ℓ	海・河川での浮上油吸着	¥66,000
	420-2019		KBF-1050	6本	φ100×3500	8	231ℓ		
⑥	420-2005	パルクネット入り	KB-500	10個	250×500	5	180ℓ	側溝・排水溝・作業台機械周辺	¥11,000
⑦	420-2006	不織布カバー	SB-30	200枚	300×300×3	3.6	120ℓ	油ふき取り	¥26,400

※型式承認品についてはkgで表記しています

緊急用油液処理キット

枚数が多い

NETIS QS-090037-A

仕様
- キット合計吸着量：158kg
- 重量：7.5kg
- ケースサイズ：57×100×33cm

セット内容

品名	オイルキャッチャーK50	オイルキャッチャーKT-100	オイルキャッチャーKB-500	オイルキャッチャーSB-30
入り枚数	50枚	6本	2個	50枚

緊急用油液処理キット

品番	税抜価格
420-2007	¥40,000

万が一の油流出に備える、保管・持ち出しがしやすい

NETIS QS-090037-A

特長
- 工場、小型船、ガソリンスタンド、メンテナンスでの油吸着に
- 万が一の災害、緊急時の油流出にすばやく持ち出せる小型タイプ！

仕様
- キット合計吸着量：71.4kg
- 重量：3.7kg
- ケースサイズ：55×50×33cm

セット内容

品名	オイルキャッチャーK50	オイルキャッチャーSB-30	フロアーマットFM-5090
入り枚数	30枚	30枚	3枚

緊急用油液処理キット（小型タイプ）

品番	税抜価格
420-2008	¥23,000

持ち運びも簡単

NETIS QS-090037-A

仕様
- キット合計吸着量：18.8kg
- 重量：1.5kg
- ケースサイズ：45×29×13cm

セット内容（1袋のセット内容。本品は2袋セットになります。）

品名	オイルキャッチャーK50	オイルキャッチャーFMU-5090	オイルキャッチャーSB-30
入り枚数	10枚	1枚	5枚

油液処理キット ハンディ（2袋入）

品番	税抜価格
420-2012	¥14,000

保管しやすいミニセット

NETIS QS-090037-A

仕様
- キット合計吸着量：38kg
- 重量：2.5kg
- ケースサイズ：55×33×33cm

セット内容

品名	オイルキャッチャーK50	オイルキャッチャーKT-100	オイルキャッチャーKB-500	オイルキャッチャーSB-30
入り枚数	10枚	2本	1個	5枚

油液処理キット ミニ

品番	税抜価格
420-2011	¥12,000

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

油処理剤・吸着材

簡易漏油処理キットで素早く吸着・拭取り・回収・廃棄

特長
- 漏油の緊急時に必要なアイテムが同梱
- コンテナ入りなので保管や持ち運びに便利
- オイルキャッチャーで油を効率的に吸着

用途
- 路面、水面、床面の漏油吸着
- 機械などに付着した油の拭取り
- 靴底に付着した油の除去
- 油圧車両の常備用

セット内容
- コンテナボックス(50×38×18㎝)
- オイルキャッチャー(50×50㎝／10枚)
- フロアーマット(50×90㎝／1枚)
- ペーパータオル(50枚)
- ゴム手袋(1双)
- 廃棄用ビニール袋(2枚)

ハイビスカス **簡易漏油処理キット**

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-2015	HO-CK1	¥10,000

流失・混入した油を乳化・分散

運賃別

特長
界面活性剤配合で高い分散性と乳化安定性を実現し、二次公害の防止に効果を発揮

仕様
- 国土交通省型式承認品
- 容量:16L (OSD-300L)
  18L(L-10A)

油処理剤(液状タイプ)

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-2091	リンダ OSD-300L	¥14,000
420-2092	トーホーカクタスクリーン L-10A	¥15,000

粉末に油を吸着させて早急に対応

運賃別

スノムワイド



特長
純植物性の粉末で水面・床面に撒き油のみを吸着し、バクテリアで分解

使用前

使用後

オイルドライ

特長
- 天然粘土を培養した多孔質粉末
- 油、水、薬液を吸着させる

使用例



油処理剤(粉末タイプ)

品番	規格／タイプ		税抜価格
420-1990	スノムワイド (N)	10kg入	¥23,000
420-2090	オイルドライ G-100	18kg入	¥5,000

オイルフェンス

フェンスで吸着し、オイルを逃さない

運賃別

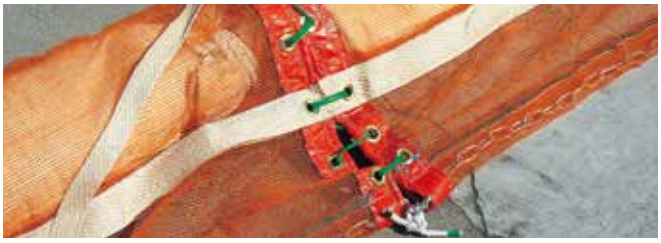



特長
- 囲い、せばめながら同時に流出油を吸着回収できる
- 油をスキミングネット自身が吸い、網をせばめられるので流失面を小さくでき、作業時間、人員の削減可能
- 海上などでは小型艇2隻で油を包囲曳航できる(2ノット以下なら中央部も沈まない)
- 水面下は4㎜角の網の為、潮流があっても油は下から逃げない

仕様
- 長さ:10m × 2本 =20m　●重量:11.5kg／本　●ネット:4㎜角、ポリプロピレン製
- 浮体:発泡ポリエチレンシート　●吸着材:帯状吸着マット(天然繊維)
- 錘:5㎜チェーン　●ロープ:10㎜ロープが上部袋内を貫通
- 梱包:ポリエチレン袋入り(10m×2本入り) 0.7m×0.8m×0.6m=0.34㎥

オイルスキミングネット OSN-K(カポック天然繊維吸着剤入り)

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1998	OSN-K　20 m	¥150,000

規格品はもちろん、特注品もお受け可能

特注品作成例(色・形状などお問い合わせください)

運賃別

オイルフェンスSA(規格外)

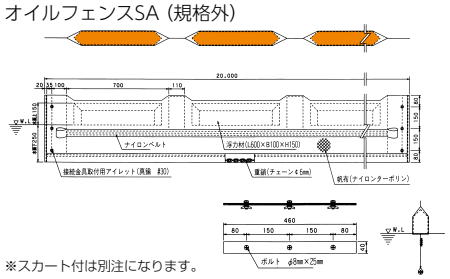

※スカート付は別注になります。

形式	タイプ	水面上×水面下	容積 m/m (タテ×ヨコ×高さ)	総重量kg
SA	無検品	150×250	700×1,000×500	35

TK式ブルーシーオイルフェンス

品番	規格／タイプ		税抜価格
420-1999	SA	20 m	¥96,000

■A-OF-7 国土交通省型式承認　P-201

■B-OF-7 国土交通省型式承認　P-203

型式承認型オイルフェンス

品番	規格／タイプ		税抜価格
420-1996	A-OF-7	20 m	¥168,000
420-1997	B-OF-7		¥198,000

仕様比較表

形式	A-OF-7	B-OF-7
水面上	200㎜以上	300㎜以上
水面下	300㎜以上	400㎜以上
長さ	20m	20m
重量	51kg	70kg
梱包形状	900×1,300×650㎜	1,000×1,800×800㎜

▲ 値上げ　▼ 値下げ